

Ortho CAPE

CIRUGÍA DEL PIE

Si tiene preguntas sobre nuestros productos,
escríbanos a **info@ortho-cape.com**

FRESAS PERCUTÁNEAS

Ortho CAPE

- Fresas de acero X90CrMoV18
- Cirugía percutánea
- Envase individual estéril
- Fresas estándar Ø 2.32, long. 70 mm



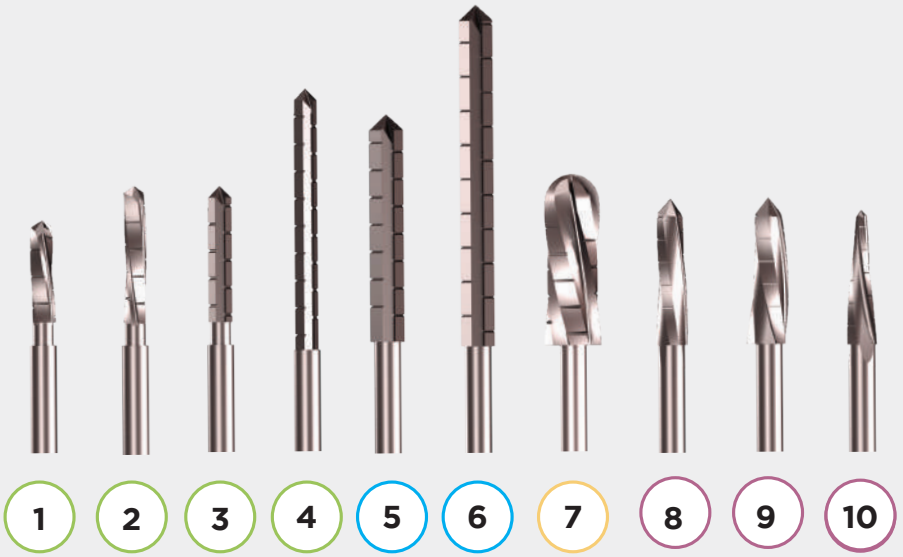

	N°	REF.	Ø	LONG. CORTE	LONG. FRESA
SHANNON CORTA	1	38.37.01	2 MM	8 MM	70 MM
SHANNON LARGA	2	38.37.02	2 MM	12 MM	70 MM
SHANNON ISHAM	3	38.37.03	2 MM	12 MM	70 MM
SHANNON XL	4	38.37.07	2 MM	22 MM	70 MM
SHANNON XXL	5	38.37.08	3 MM	20 MM	70 MM
SHANNON XXL L. 30	6	38.37.09	3 MM	30 MM	100 MM
BROPHY	7	38.37.06	5 MM	15 MM	70 MM
WEDGE Ø3,1	8	38.37.04	3,1 MM	13 MM	70 MM
WEDGE Ø4,1	9	38.37.05	4,1 MM	13 MM	70 MM
CÓNICA	10	38.37.20	3,1 MM	13 MM	70 MM

Versión C

INSTRUMENTAL PERCUTÁNEO

Ortho CAPE

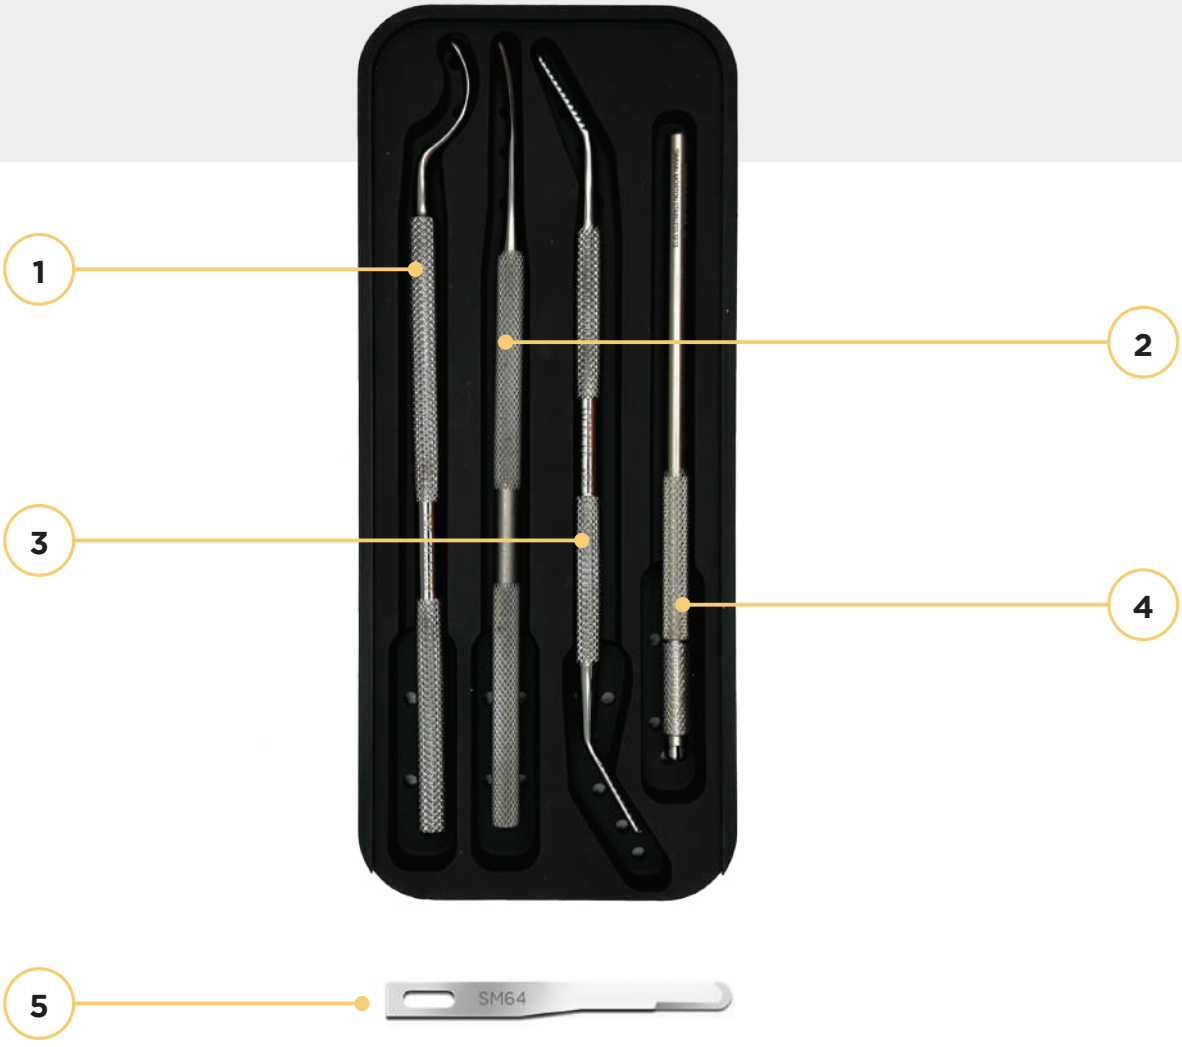

INSTRUMENTAL

N°	PRODUCTO	REF.
1	Elevador	31.33.02
2	Palanca ósea	31.33.03
3	Lima ósea	31.33.01
4	Mango para hoja Beaver de 15.5 cm	6061
5	Hojas de bisturí Beaver SM64 (caja de 25)	5904
6	Caja de almacenamiento	14.10.99

Versión C

GAMA DE TORNILLOS

Ortho CAPE

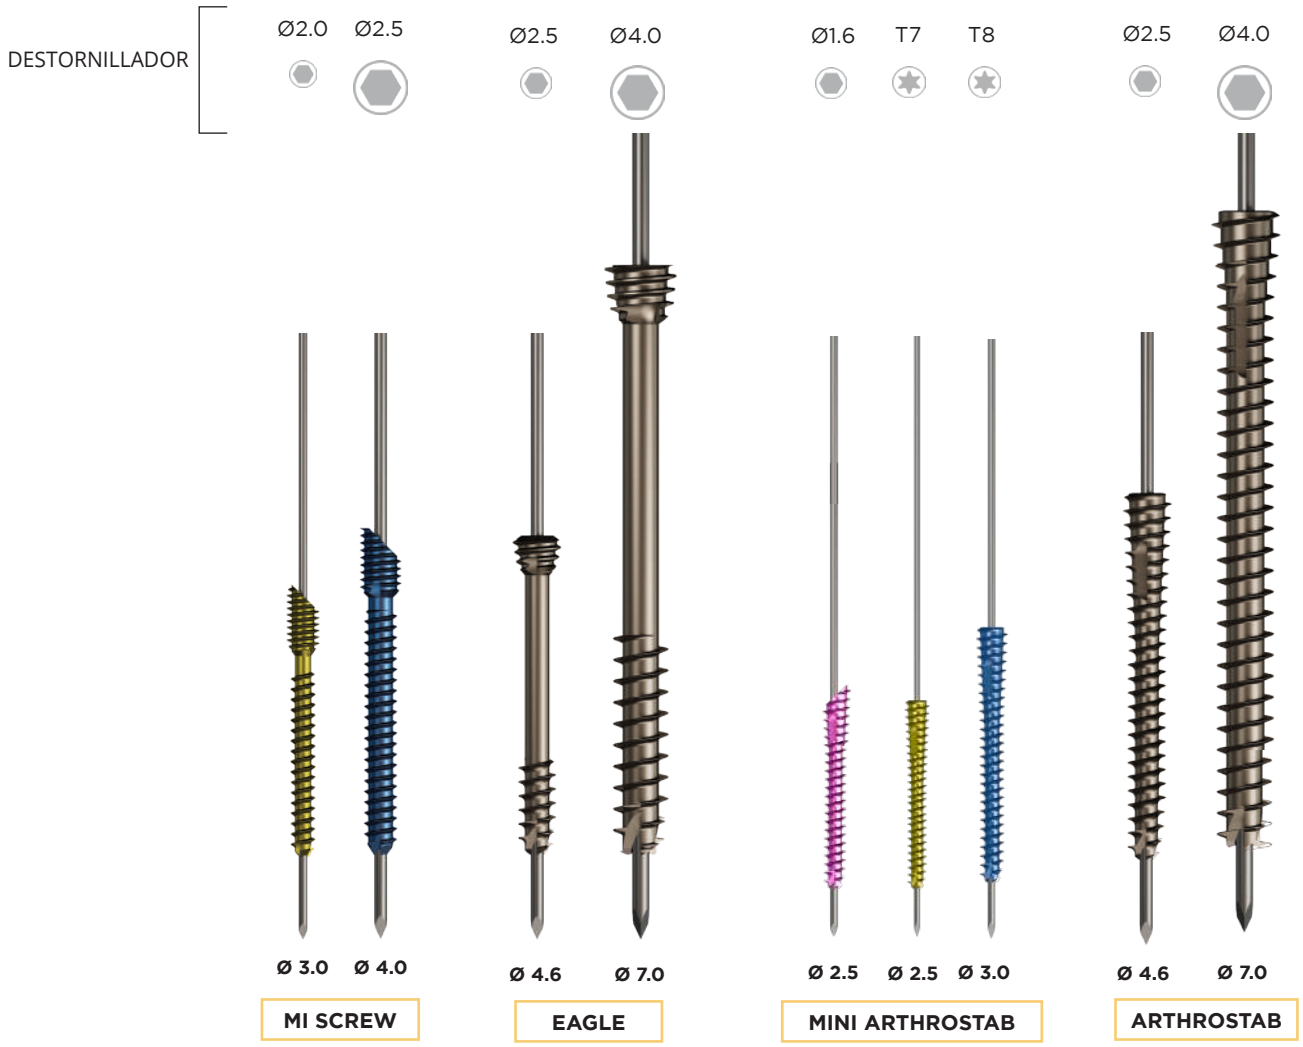



Versión C

REFERENCIAS DE TORNILLOS

Ortho CAPE

TORNILLOS				
NOMBRE	Ø	LONG.		REF.
MI SCREW Ø3	3.0	18 a 60 MM		38.92.xx
MI SCREW Ø4	4.0	32 a 60 MM		38.23.xx
EAGLE Ø4.6	4.6	20 a 60 MM		38.98.xx
EAGLE Ø7.0	7.0	30 a 90 MM	ROSCA 16	38.99.xxA
EAGLE Ø7.0	7.0	55 a 90 MM	ROSCA 22	38.99.xxB
EAGLE Ø7.0	7.0	70 a 90 MM	ROSCA 28	38.99.xxC
MINI ARTHROSTAB Ø2.5	2.5	12 a 34 MM		38.25.xx
MINI ARTHROSTAB Ø3.0	3.0	14 a 40 MM		38.26.xx
ARTHROSTAB BISELADO	2.5	14 a 34 MM		38.28.xx
ARTHROSTAB Ø4.6	4.6	20 a 60 MM		38.21.xx
ARTHROSTAB Ø7.0	7.0	30 a 90 MM		38.22.xx
MISS	2.0	13 a 22 MM		38.52.xx
SBS	2.0	09 a 24 MM		14.52.xx
MY SCREW Ø2.5	2.5	12 a 34 MM		38.88.xx
MY SCREW Ø3.0	3.0	14 a 34 MM		38.27.xx
MY SCREW NO CANULADO	2.5	10 a 34 MM		38.24.xx
PPDA Ø2.6	2.6	12 a 34 MM		38.49.xx
PPDA Ø3.0	3.0	12 a 34 MM		38.65.xx
AGUJA	0.8	70 MM		14.63.41
AGUJA	1.0	70 MM		14.63.01
AGUJA	1.0	150 MM	1 PTA. DE TRÓCAR	14.63.48
AGUJA	1.50	150 MM	1 PTA. DE TRÓCAR	14.63.44
AGUJA	2.2	200 MM	1 PTA. DE TRÓCAR	14.63.10

Versión C

MI SCREW

Ø 3.0 MM Ø 4.0 MM

- Tornillo de titanio ISO 5832-3
- Autoperforante y autorroscante
- Antepié
- Envase estéril
- Aguja Ø 1.0 para tornillo Ø 3.0 mm
  Aguja Ø 1.5 para tornillo Ø 4.0 mm

Cabeza Ø 4.0 mm

Cabeza Ø 5.0 mm

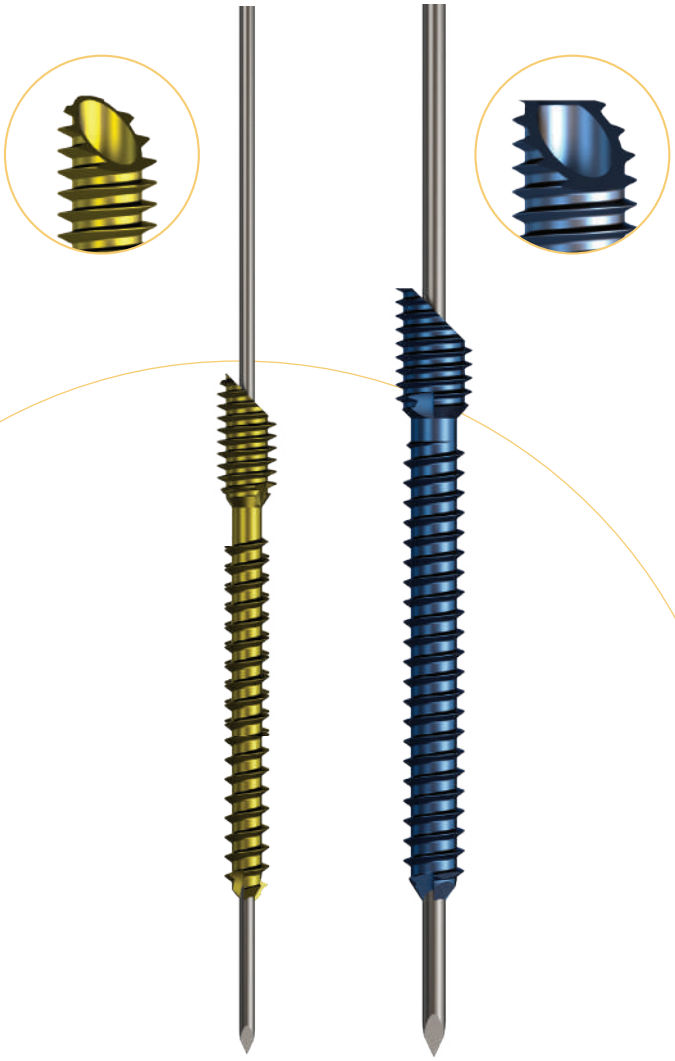

Ø 3.0 mm **Ø 4.0 mm**

	Ø 3.0	Ø 4.0
LONG.	REF.	REF.
18	38.92.18	
20	38.92.20	
22	38.92.22	
24	38.92.24	
26	38.92.26	
28	38.92.28	
30	38.92.30	
32	38.92.32	38.23.32
34	38.92.34	38.23.34
36	38.92.36	38.23.36
38	38.92.38	38.23.38
40	38.92.40	38.23.40
42	38.92.42	38.23.42
44	38.92.44	38.23.44
46	38.92.46	38.23.46
48	38.92.48	38.23.48
50	38.92.50	38.23.50
52	38.92.52	38.23.52
54	38.92.54	38.23.54
56	38.92.56	38.23.56
58	38.92.58	38.23.58
60	38.92.60	38.23.60

INSTRUMENTAL

N°	PRODUCTO	REF.
1	Broca para asiento de la cabeza del tornillo Ø 4.0	14.37.21
2	Punta canulada para tornillo MI Screw Ø 4.0	14.30.10
3	Broca para tornillo Ø 4.0	14.37.33
4	Mango universal para destornillador AO	14.32.03
5	Agujas Ø 1.50, long. 150 mm, 1 punta de trócar	14.63.44
6	Punta canulada para tornillo Ø 3.0	14.30.23B
7	Broca para tornillo Ø 3.0	14.37.24B
8	Medidor sobre aguja de 150 mm	14.33.33
9	Broca para asiento de la cabeza del tornillo Ø 3.0	14.37.20
10	Agujas Ø 1.0, long. 150 mm, 1 punta de trócar	14.63.48
11	Caja de almacenamiento	14.10.01

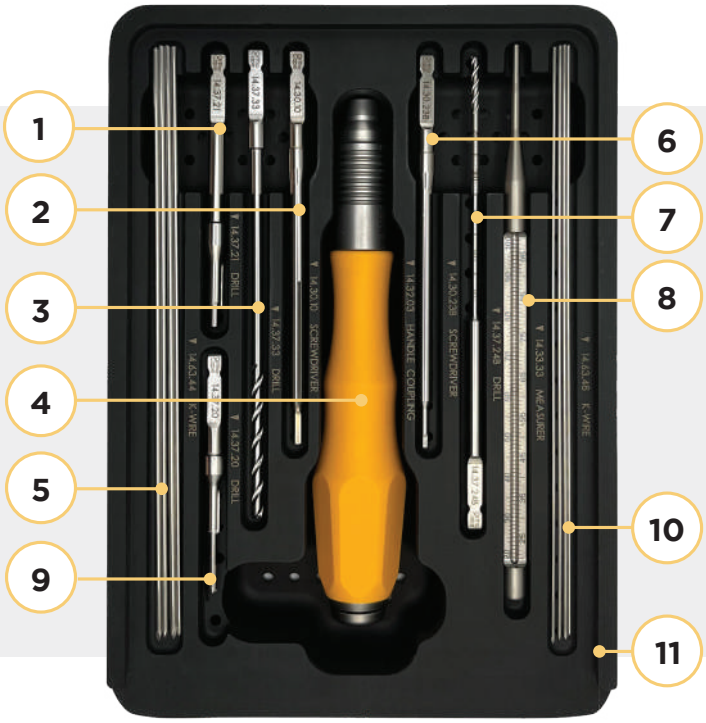

Versión C

EAGLE

Ø 4.6 MM Ø 7.0 MM

- Tornillo de titanio ISO 5832-3
- Mediopié y retropié
- Envase estéril
- Aguja Ø 1.5 para tornillo Ø 4.6 mm
  Aguja Ø 2.2 para tornillo Ø 7.0 mm

Cabeza Ø 6.0 mm



Cabeza Ø 9.5 mm



Ø 4.6 mm **Ø 7.0 mm**

Ø 4.6 mm	
LONG.	REF.
20	38.98.20
22	38.98.22
24	38.98.24
26	38.98.26
28	38.98.28
30	38.98.30
32	38.98.32
34	38.98.34
36	38.98.36
38	38.98.38
40	38.98.40
42	38.98.42
44	38.98.44
46	38.98.46
48	38.98.48
50	38.98.50
52	38.98.52
54	38.98.54
56	38.98.56
58	38.98.58
60	38.98.60

Ø 7.0 mm					
LONG.	REF.	LONG.	REF.	LONG.	REF.
ROSCA 16 MM		**ROSCA 22 MM**		**ROSCA 28 MM**	
30	38.99.30A				
35	38.99.35A				
40	38.99.40A				
45	38.99.45A				
50	38.99.50A				
55	38.99.55A	55	38.99.55B		
60	38.99.60A	60	38.99.60B		
65	38.99.65A	65	38.99.65B		
70	38.99.70A	70	38.99.70B	70	38.99.70C
75	38.99.75A	75	38.99.75B	75	38.99.75C
80	38.99.80A	80	38.99.80B	80	38.99.80C
85	38.99.85A	85	38.99.85B	85	38.99.85C
90	38.99.90A	90	38.99.90B	90	38.99.90C

Versión C

EAGLE - ARTHROSTAB

Ø 4.6 MM Ø 7.0 MM



Ø 4.6 MM

INSTRUMENTAL

	PRODUCTO	REF.
1	Mango universal para destornillador AO	14.32.03
2	Punta de destornillador para tornillo Ø 4.6	14.30.17
3	Broca para asiento de la cabeza del tornillo Ø 4.6	14.37.34
4	Macho de roscar Eagle Arthrostab Ø 4.6	14.33.36
5	Broca para tornillo Ø 4.6	14.37.33
6	Medidor sobre aguja de 150 mm	14.33.33
7	Agujas Ø 1.5, long. 150 mm, 1 punta de trócar	14.63.44
8	Caja de almacenamiento	14.10.96

Los tornillos se usan con 1 aguja Ø 1,5, long. 150 mm
1 punta de trócar

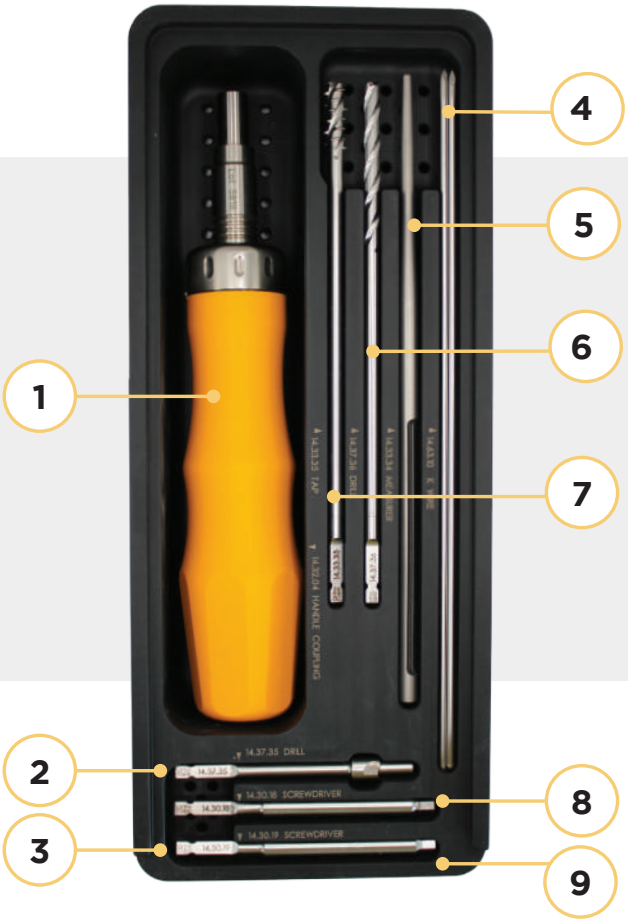

Ø 7.0 MM

INSTRUMENTAL

	PRODUCTO	REF.
1	Mango para destornillador Eagle Arthrostab Ø 7.0	14.32.04
2	Broca para asiento de la cabeza del tornillo Ø 7.0	14.37.35
3	Punta canulada para tornillo Ø 7.0	14.30.18
4	Agujas Ø 2.2, long. 200 mm, 1 punta de trócar	14.63.10
5	Medidor sobre aguja de 200 mm	14.33.34
6	Broca canulada para tornillo Ø 7.0	14.37.36
7	Macho de roscar Eagle Arthrostab Ø 7.0	14.33.35
8	Punta de destornillador para tornillo Ø 7.0	14.30.19
9	Caja de almacenamiento	14.10.97

Los tornillos se usan con 1 aguja Ø 2,2, long. 200 mm
1 punta de trócar

Versión C

ARTHROSTAB

Ø 4.6 MM Ø 7.0 MM

- Tornillo de titanio ISO 5832-3
- Mediopié y retropié
- Envase estéril
- Aguja Ø 1.5 para tornillo Ø 4.6 mm
  Aguja Ø 2.2 para tornillo Ø 7.0 mm

Cabeza Ø 6.0 mm



Cabeza Ø 9.0 mm



Ø 4.6 mm **Ø 7.0 mm**

Ø 4.6 mm	
LONG.	REF.
20	38.21.20
22	38.21.22
24	38.21.24
26	38.21.26
28	38.21.28
30	38.21.30
32	38.21.32
34	38.21.34
36	38.21.36
38	38.21.38
40	38.21.40
42	38.21.42
44	38.21.44
46	38.21.46
48	38.21.48
50	38.21.50
52	38.21.52
54	38.21.54
56	38.21.56
58	38.21.58
60	38.21.60

Ø 7.0 mm	
LONG.	REF.
30	38.22.30
35	38.22.35
40	38.22.40
45	38.22.45
50	38.22.50
55	38.22.55
60	38.22.60
65	38.22.65
70	38.22.70
75	38.22.75
80	38.22.80
85	38.22.85
90	38.22.90

Versión C

EAGLE - ARTHROSTAB

Ø 4.6 MM Ø 7.0 MM



Ø 4.6 MM

INSTRUMENTAL

	PRODUCTO	REF.
1	Mango universal para destornillador AO	14.32.03
2	Punta de destornillador para tornillo Ø 4.6	14.30.17
3	Broca para asiento de la cabeza del tornillo Ø 4.6	14.37.34
4	Macho de roscar Eagle Arthrostab Ø 4.6	14.33.36
5	Broca para tornillo Ø 4.6	14.37.33
6	Medidor sobre aguja de 150 mm	14.33.33
7	Agujas Ø 1.5, long. 150 mm, 1 punta de trócar	14.63.44
8	Caja de almacenamiento	14.10.96

Los tornillos se usan con 1 aguja Ø 1,5, long. 150 mm
1 punta de trócar

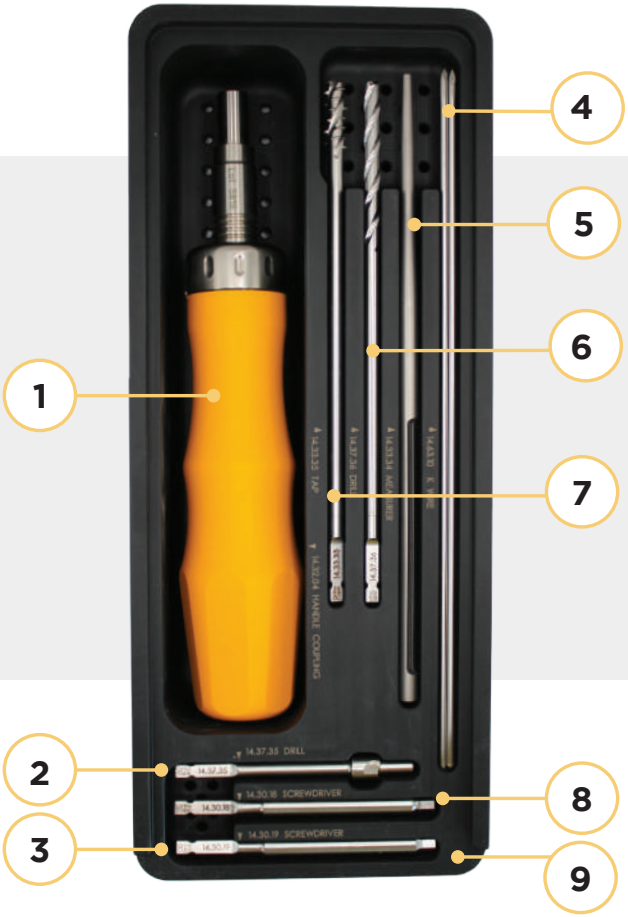

Ø 7.0 MM

INSTRUMENTAL

	PRODUCTO	REF.
1	Mango para destornillador Eagle Arthrostab Ø 7.0	14.32.04
2	Broca para asiento de la cabeza del tornillo Ø 7.0	14.37.35
3	Punta canulada para tornillo Ø 7.0	14.30.18
4	Agujas Ø 2.2, long. 200 mm, 1 punta de trócar	14.63.10
5	Medidor sobre aguja de 200 mm	14.33.34
6	Broca canulada para tornillo Ø 7.0	14.37.36
7	Macho de roscar Eagle Arthrostab Ø 7.0	14.33.35
8	Punta de destornillador para tornillo Ø 7.0	14.30.19
9	Caja de almacenamiento	14.10.97

Los tornillos se usan con 1 aguja Ø 2,2, long. 200 mm
1 punta de trócar

Versión C

MINI ARTHROSTAB

Ø 2.5 MM Ø 3.0 MM

- Tornillo de titanio ISO 5832-3
- Antepié
- Envase estéril
- Aguja Ø 1.0 para tornillos Ø 2.5 y 3.0 mm

Cabeza Ø 3.5 mm

Cabeza Ø 4.0 mm

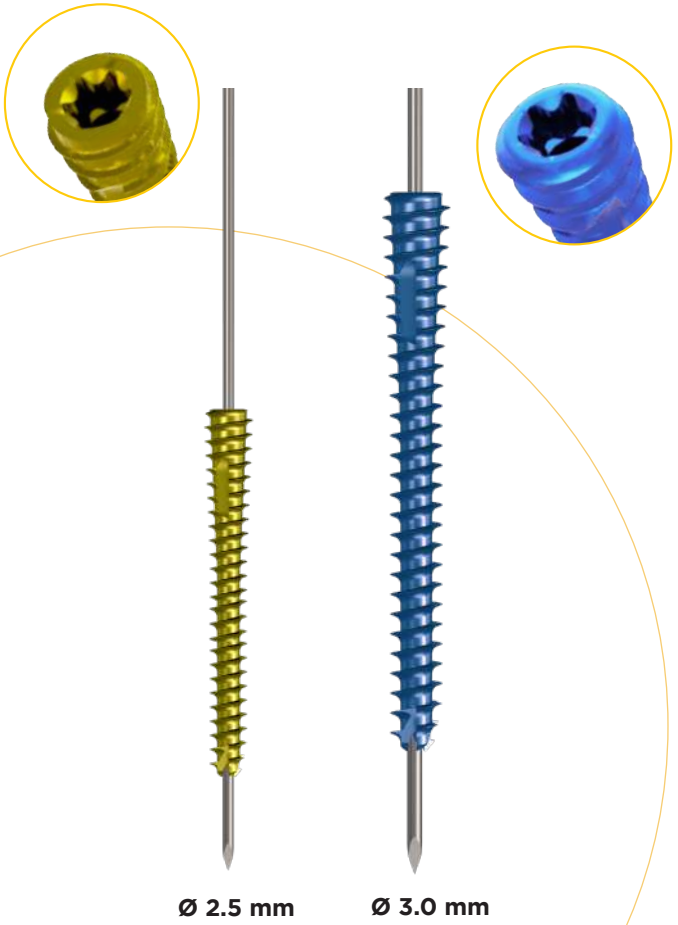

Ø 2.5 mm **Ø 3.0 mm**

Ø 2.5 mm	
LONG.	REF.
12	38.25.12
14	38.25.14
16	38.25.16
18	38.25.18
20	38.25.20
22	38.25.22
24	38.25.24
26	38.25.26
28	38.25.28
30	38.25.30
32	38.25.32
34	38.25.34

Ø 3.0 mm	
LONG.	REF.
14	38.26.14
16	38.26.16
18	38.26.18
20	38.26.20
22	38.26.22
24	38.26.24
26	38.26.26
28	38.26.28
30	38.26.30
32	38.26.32
34	38.26.34

INSTRUMENTAL

N°	PRODUCTO	REF.
1	Broca canulada para tornillo Mini arthrostab	14.37.25
2	Broca canulada XS para tornillo Mini Arthrostab	14.37.27
3	Medidor sobre aguja de 70 mm	14.33.22
4	Punta Torx 7 canulada para Ø2.5	14.30.21
5	Punta Torx 8 canulada para Ø3.0	14.30.27
6	Agujas Ø 1.0, long. 70 mm	14.63.01
7	Mango universal para destornillador AO	14.32.03
8	Caja de almacenamiento	14.10.88

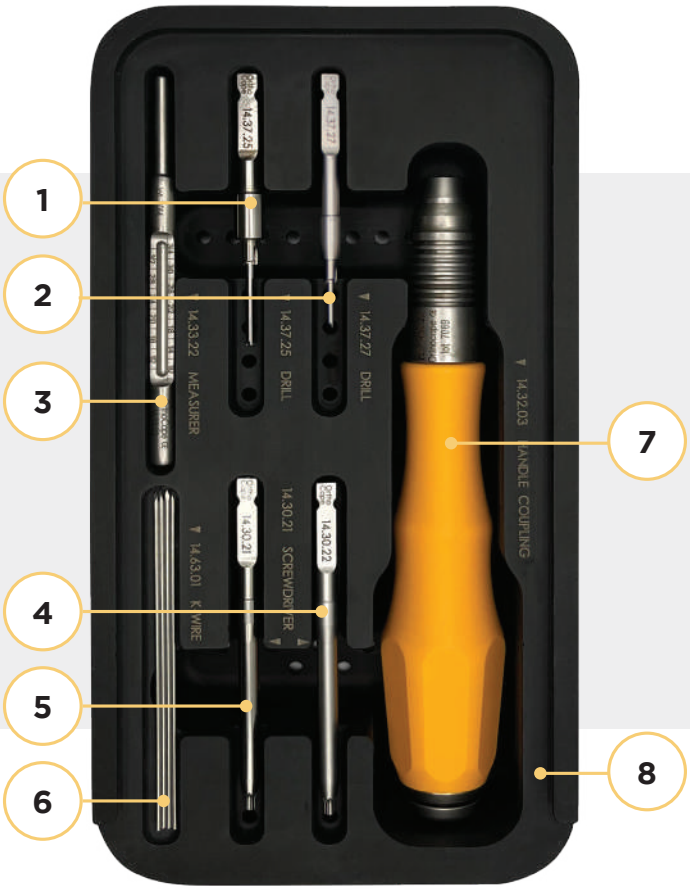

Bajo pedido:

Punta Torx 7 maciza: 14.30.22

Punta Torx 8 maciza: 14.30.30

Versión C

MINI ARTHROSTAB

Ø 2.5 MM BISELADO

- Tornillo de titanio ISO 5832-3
- Antepié
- Envase estéril
- Aguja Ø 1.0 para tornillo Ø 2.5

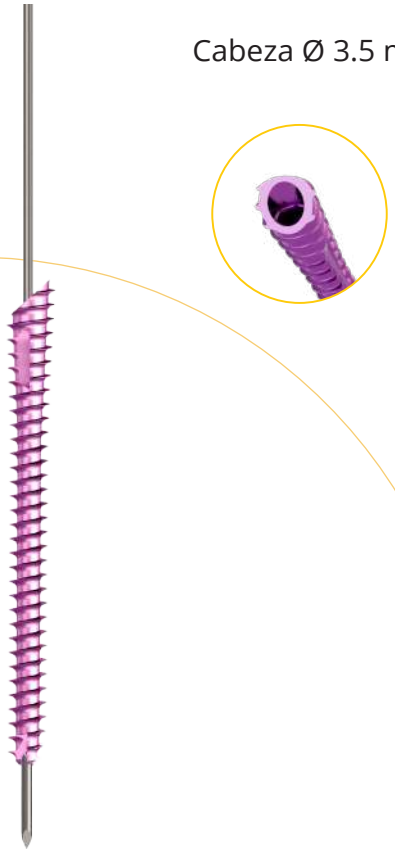

Ø 2.5 mm

Ø 2.5 mm	
LONG.	REF.
14	38.28.14
16	38.28.16
18	38.28.18
20	38.28.20
22	38.28.22
24	38.28.24
26	38.28.26
28	38.28.28
30	38.28.30
32	38.28.32
34	38.28.34

INSTRUMENTAL

N°	PRODUCTO	REF.
1	Broca para tornillo Mini Arthrostab Ø2.5	14.37.25
2	Broca XS para tornillo Mini Arthrostab Ø2.5	14.37.27
3	Medidor sobre aguja de 70 mm	14.33.22
4	Punta hexagonal canulada	14.30.23E
5	Punta hexagonal maciza	14.30.31
6	Agujas Ø 1.0, long. 70 mm	14.63.01
7	Mango universal para destornillador AO	14.32.03
8	Caja de almacenamiento	14.10.88

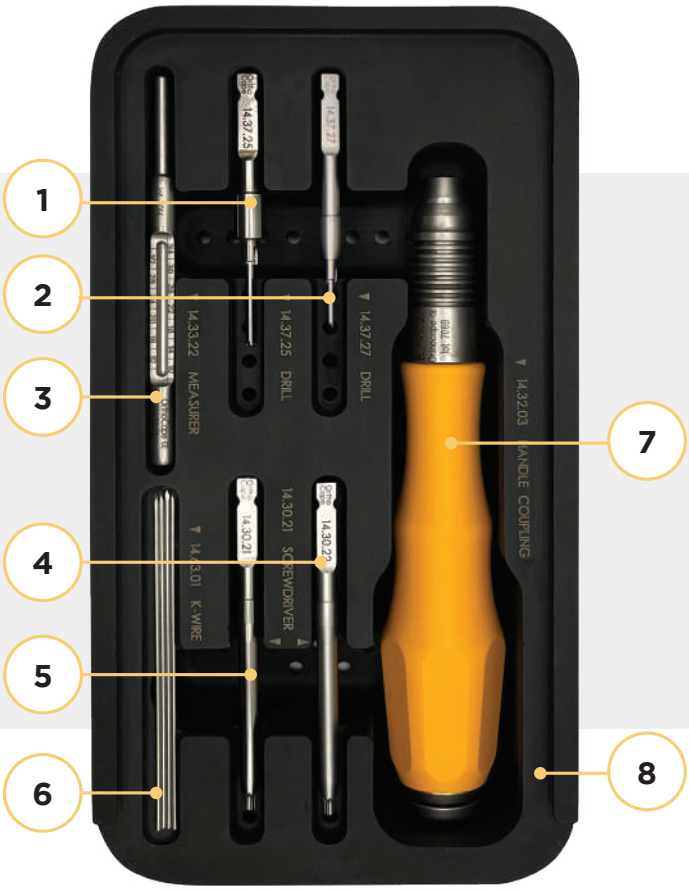

Versión C

MISS

Ø 2.0 MM

- Tornillo de titanio ISO 5832-3
- Rompible, autoperforante y autorroscante
- Antepié
- Envase estéril

Cabeza Ø 2.7 mm

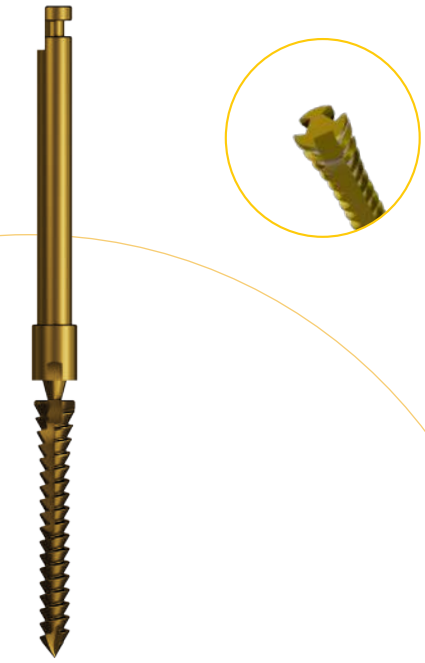

Ø 2.0 mm

Ø 2.0	
LONG.	REF.
13	38.52.13
15	38.52.15
17	38.52.17
19	38.52.19
22	38.52.22

INSTRUMENTAL

N°	PRODUCTO	REF.
1	Mango para destornillador AO	14.32.03
2	Punta AO para tornillo MISS	14.30.12
3	Punta de extracción	14.30.03
4	Punta cuadrada para tornillo MISS	14.30.25
5	Caja	14.10.90



Versión C

SBS

Ø 2.0

- Tornillo de titanio ISO 5832-3
- Rompible, autoperforante y autorroscante
- Antepié
- Envase estéril

Cabeza Ø 3.0 mm



Ø 2.0mm

Ø 2.0 mm	
LONG.	REF.
09	14.52.09
10	14.52.10
11	14.52.11
12	14.52.12
13	14.52.13
14	14.52.14
15	14.52.15
16	14.52.16
17	14.52.17
18	14.52.18
19	14.52.19

INSTRUMENTAL

N°	PRODUCTO	REF.
1	Mango para destornillador AO	14.32.03
2	Punta de destornillador S.B.S	14.30.02
3	Caja	14.10.90



Versión C

MY SCREW

Ø 2.5 MM Ø3.0

- Tornillo de titanio ISO 5832-3
- Autorroscante, autoperforante y autocompresivo
- Antepié
- Envase estéril
- Aguja Ø 1.0 para tornillos Ø 2.5 mm y 3.0 mm

Cabeza Ø 3.5 mm

Cabeza Ø 4.0 mm

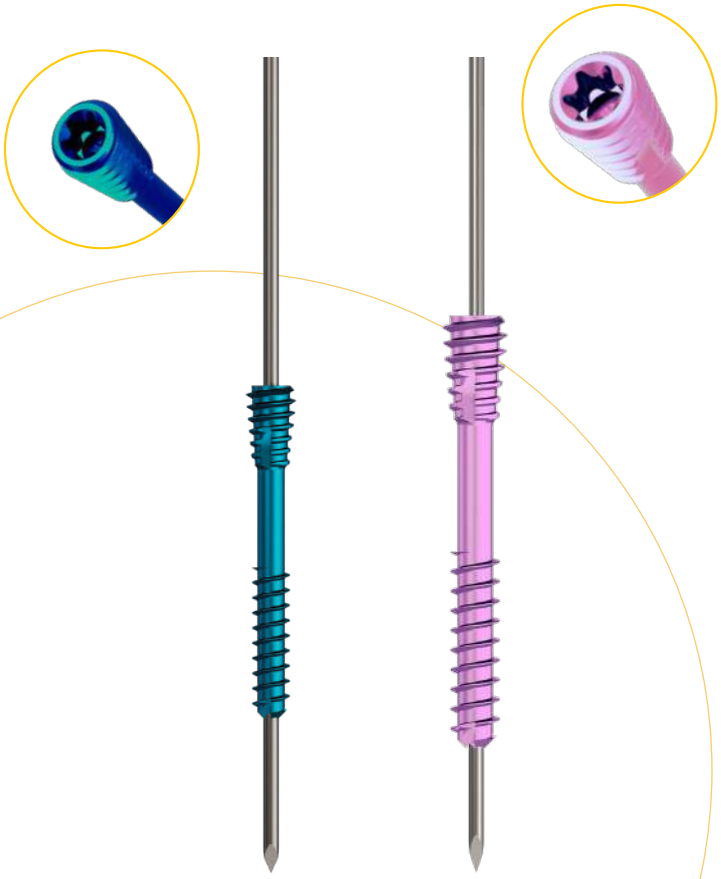

Ø 2.5 mm

Ø 3.0 mm

Ø 2.5 mm	
LONG.	REF.
12	38.88.12
14	38.88.14
16	38.88.16
18	38.88.18
20	38.88.20
22	38.88.22
24	38.88.24
26	38.88.26
28	38.88.28
30	38.88.30
32	38.88.32
34	38.88.34

Ø 3.0 mm	
LONG.	REF.
14	38.27.14
16	38.27.16
18	38.27.18
20	38.27.20
22	38.27.22
24	38.27.24
26	38.27.26
28	38.27.28
30	38.27.30
32	38.27.32
34	38.27.34

INSTRUMENTAL

N°	PRODUCTO	REF.
1	Broca canulada para tornillo My Screw	14.37.25
2	Broca canulada XS para tornillo My Screw	14.37.27
3	Medidor sobre aguja de 70 mm	14.33.22
4	Punta Torx 7 canulada para Ø2.5	14.30.21
5	Punta Torx 8 canulada para Ø3.0	14.30.27
6	Agujas Ø 1.0, long. 70 mm	14.63.01
7	Mango universal para destornillador AO	14.32.03
8	Caja de almacenamiento	14.10.88

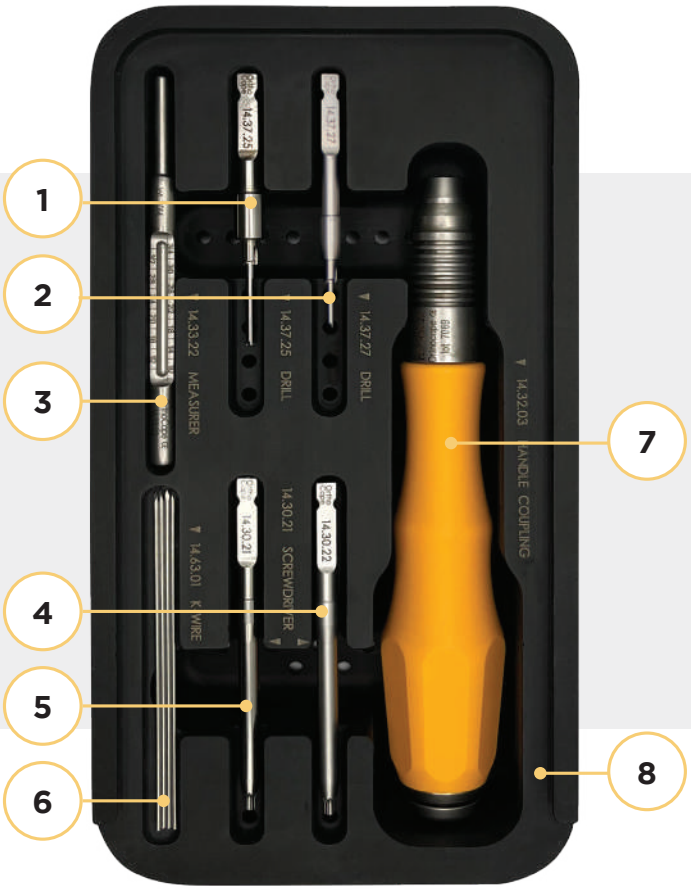

Bajo pedido:

Punta Torx 7 maciza: 14.30.22

Punta Torx 8 maciza: 14.30.30

Versión C

MY SCREW

Ø 2.5 MM NO CANULADO

- Tornillo de titanio ISO 5832-3
- Autorroscante, autoperforante y autocompresivo
- Antepié
- Envase estéril

Cabeza Ø 3.5 mm





Ø 2.5 mm

Ø 2.5 mm	
LONG.	REF.
10	38.24.10
12	38.24.12
14	38.24.14
16	38.24.16
18	38.24.18
20	38.24.20
22	38.24.22
24	38.24.24
26	38.24.26
28	38.24.28
30	38.24.30
32	38.24.32
34	38.24.34

INSTRUMENTAL

N°	PRODUCTO	REF.
1	Broca para tornillo My Screw Ø2.5	14.37.25
2	Broca XS para tornillo My Screw Ø2.5	14.37.27
3	Punta hexagonal	14.30.23
4	Mango universal para destornillador AO	14.32.03
5	Caja de almacenamiento	14.10.90

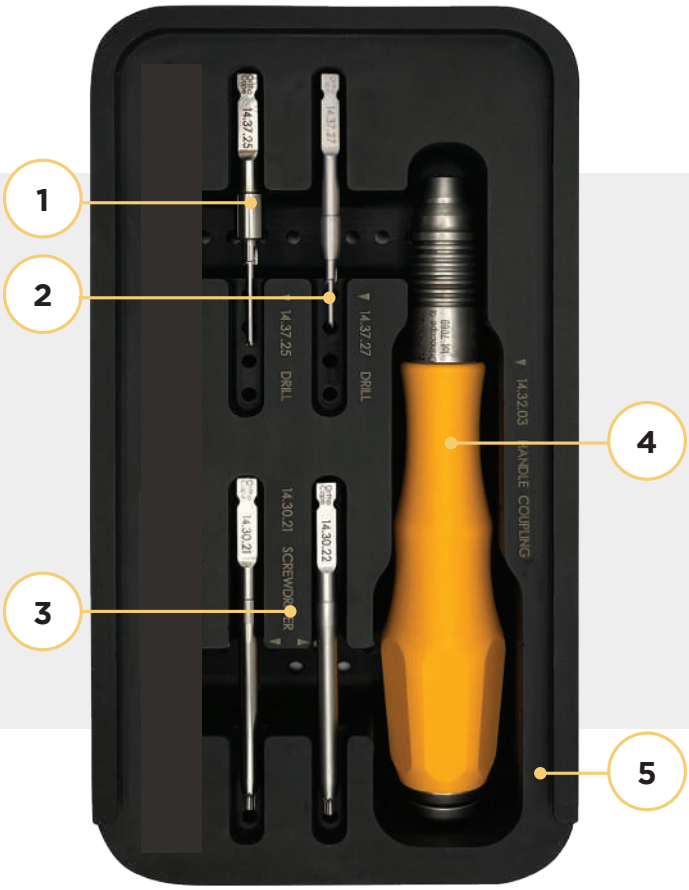

Versión C

PPDA

Ø 2.6 MM Ø 3.0 MM

- Tornillo de titanio ISO 5832-3
- Autoperforante, canulado, con pasos de rosca distintos y autocompresivo
- Antepié
- Envase estéril
- Aguja Ø 1.0 para tornillos Ø 2.6 y Ø 3.0 mm

Cabeza Ø 3.6 mm



Cabeza Ø 4.0 mm



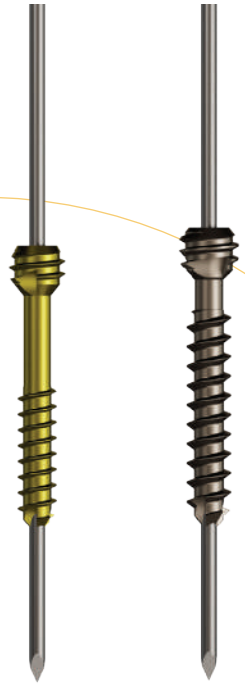

Ø 2.6 mm **Ø 3.0 mm**

Ø 2.6 mm	
LONG.	REF.
12	38.49.12
14	38.49.14
16	38.49.16
18	38.49.18
20	38.49.20
22	38.49.22
24	38.49.24
26	38.49.26
28	38.49.28
30	38.49.30
32	38.49.32
34	38.49.34

Ø 3.0 mm	
LONG.	REF.
12	38.65.12
14	38.65.14
16	38.65.16
18	38.65.18
20	38.65.20
22	38.65.22
24	38.65.24
26	38.65.26
28	38.65.28
30	38.65.30
32	38.65.32
34	38.65.34

INSTRUMENTAL

N°	PRODUCTO	REF.
1	Broca canulada para tornillo PPDA Ø 2.6	14.37.25
2	Broca canulada XS para tornillo PPDA Ø 2.6	14.37.27
3	Medidor sobre aguja de 70 mm	14.33.22
4	Broca canulada para tornillo PPDA Ø 3.0	14.37.23
5	Punta de destornillador para tornillos Ø2.6 y Ø3.0	14.30.23
6	Agujas Ø 1.0, long. 70 mm	14.63.01
7	Mango universal para destornillador AO	14.32.03
8	Caja de almacenamiento	14.10.88

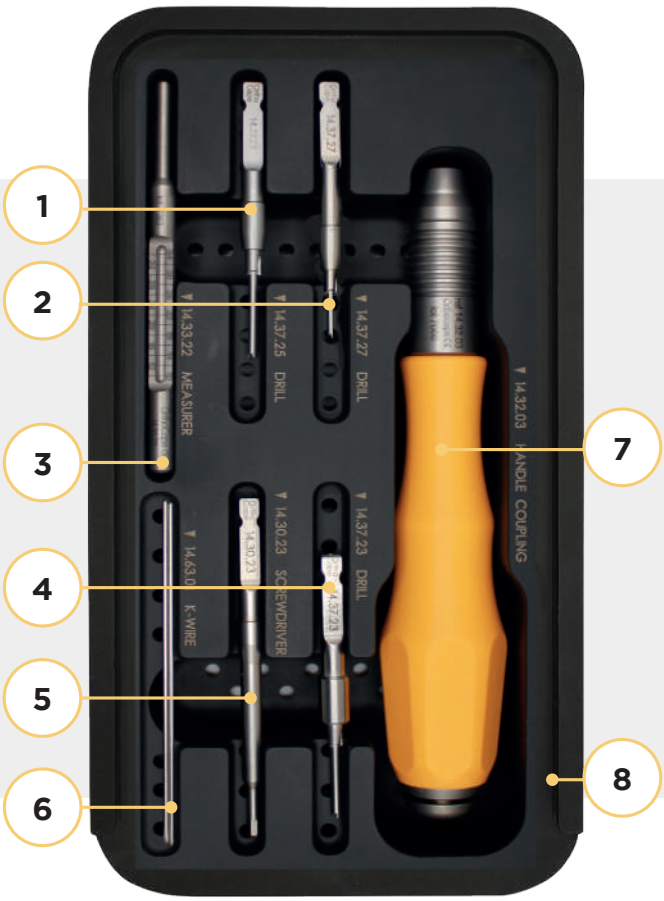

Versión C

NUESTRAS GRAPAS DE VARIZACIÓN

ÁNGULO DE 26° O 90°

- Grapas de acero inox. 316L ISO 5832-1
- Envase estéril
- Para osteotomías de Akin

	ÁNGULO 26°	ÁNGULO 90°
Separación 8 mm	14.55.04	14.55.02
Separación 10 mm	14.55.03	14.55.01



ÁNGULO 26°



ÁNGULO 90°

INSTRUMENTAL

N°	PRODUCTO	REF.
1	Guía de perforación	14.33.55
2	Posicionador 26°	14.33.52
3	Impactador 26°	14.33.54
4	Posicionador 90°	14.33.51
5	Impactador 90°	14.33.53
6	Caja de almacenamiento	14.10.50

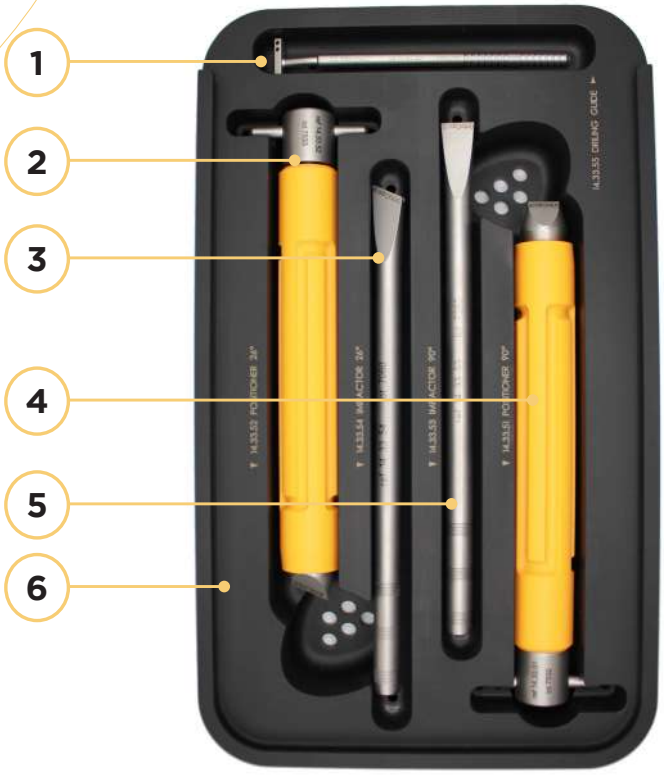

Versión C

JACK-S SCREW

6 TAMAÑOS



- Tornillo de titanio
- Tornillo subastragalino para la recolocación del calcáneo.
- Inserción fácil / Estabilidad óptima
- Tratamiento del pie plano en adultos y niños

REF	Ø	LONG.
42-0712	7.0	12
42-0814	8.0	14
42-0914	9.0	14
42-1014	10.0	14
42-1116	11.0	16
42-1216	12.0	16

INSTRUMENTAL

REF	PRODUCTO
ML-2000	Caja de almacenamiento
ML-1007	Medidor roscado Ø 7.0
ML-1008	Medidor roscado Ø 8.0
ML-1009	Medidor roscado Ø 9.0
ML-1010	Medidor roscado Ø 10.0
ML-1011	Medidor roscado Ø 11.0
ML-1012	Medidor roscado Ø 12.0
42-4230	Punta de destornillador
42-4220	Extractor
42-4240	Sonda
14.63.18	Aguja Ø 1.8, long. 200
42-4243	Dilatador
55-2951	Mango para destornillador



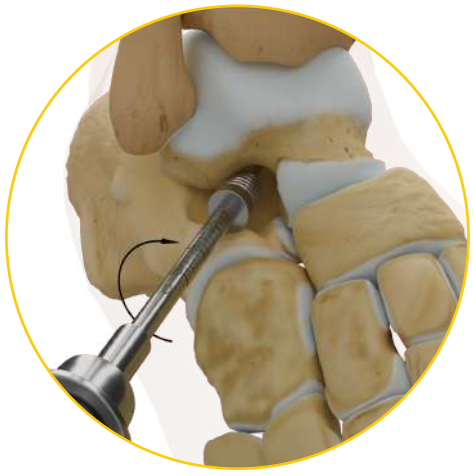

Técnica quirúrgica

Prosimed-Via della Magliana,295 00146 Roma - Italia

Versión C

HAMMERFIX

3 TAMAÑOS

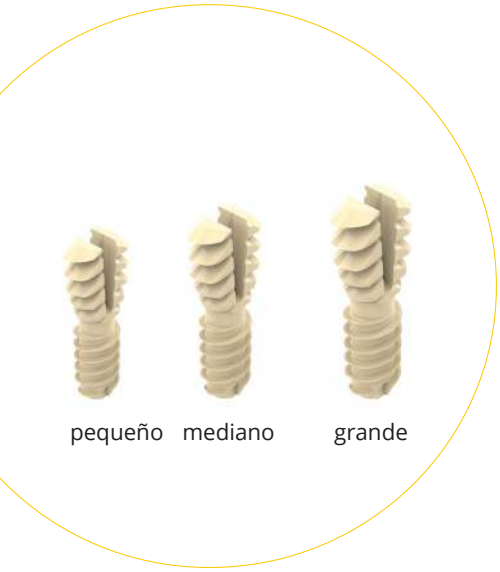

- Zeniva® PEEK
- Segmento con salientes diseñado para desplegarse en la falange proximal
- Roscas opuestas que permiten una compresión adicional en la articulación
- Se adapta a distintos tamaños de falanges

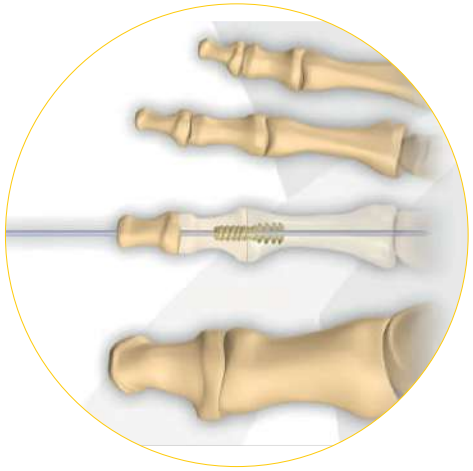

	S	M	L
TAMAÑO	2.8	3.4	4.0
LONGITUD TOTAL	13.5	15.0	15.0
Ø MÁX. DEL TORNILLO	2.8	3.4	4.0
Ø MÁX. DEL SALIENTE	4.0	4.5	5.5
LONGITUD PROXIMAL DEL SALIENTE	5.5	6.8	6.8
LONGITUD ROSCADA CENTRAL	6.5	7.0	7.0
REF	132-28013-S	132-34015-S	132-40015-S

Técnica quirúrgica

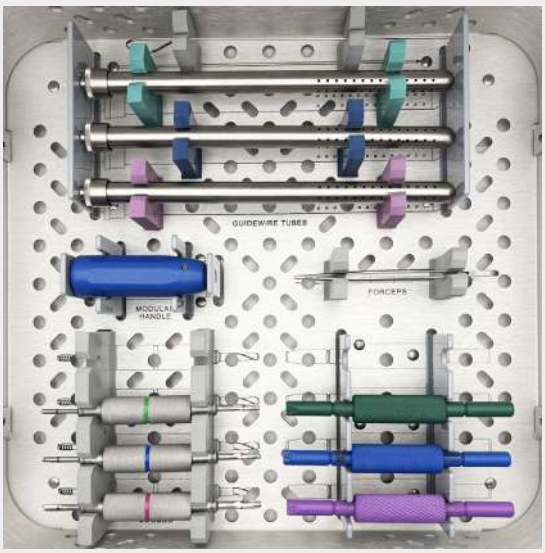

INSTRUMENTAL

REF	PRODUCTO
132-00100	Caja de almacenamiento
	Varilla de limpieza
132-00211	Tubo para agujas S Ø1.1
132-00214	Tubo para agujas M Ø1.4
132-00216	Tubo para agujas L Ø1.6
132-00004	Mango para destornillador
132-00005	Pinza
132-00028	Macho de roscar/broca S
132-00034	Macho de roscar/broca M
132-00040	Macho de roscar/broca L
132-00001	Destornillador S
132-00002	Destornillador M
132-00003	Destornillador L

EXTREMITY MEDICAL - 300 interpace parkway - N07054 Parsippany - USA

Versión C

AGUJAS CON BOLA PROTECTORA

LONGITUD 150 MM

- Acero inox. 316L conforme a ISO 5832-1
- Extremos triangulares
- Envase individual estéril: aguja + capuchón



AGUJA ROSCADA
Y CAPUCHÓN ANTIMIGRACIÓN

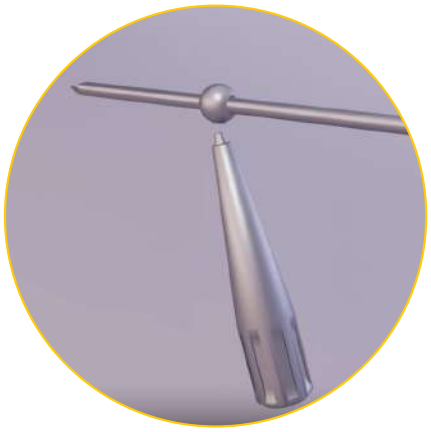

Longitud 150 mm	
DIÁMETRO	**REF.**
aguja roscada Ø 1.0 mm + capuchón antimigración	38.63.13/18
aguja roscada Ø 1.2 mm + capuchón antimigración	38.63.14/18
aguja roscada Ø 1.5 mm + capuchón antimigración	38.63.15/19
aguja roscada Ø 1.8 mm + capuchón antimigración	38.63.16/20
aguja roscada Ø 2.0 mm + capuchón antimigración	38.63.17/20

Versión C

¡PRÓXIMAMENTE!

ENDO-CUT

4 MODELOS

- Descompresión endoscópica del nervio metatarsiano
- Síndrome de Morton



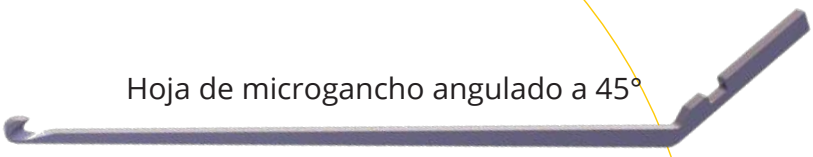

Hoja de microgancho angulado a 45°

14.14.03



Hoja de gancho recto

14.14.04



Hoja de empuje y tracción

14.14.02



Hoja de tracción

14.14.01



Mango

14.32.10

Versión C

SUTURAS Y REFUERZOS TENDINOSOS

Detalles de la gama

CARACTERÍSTICAS

NOMBRE	TIPO	HILO	LONGITUD	COLOR	AGUJA	REFERENCIA
NEO TENDON REPAIR	FIBRA	USP 5	90 CM	BLANCO/VERDE	DOUBLE M0-6, M0-6 1/2 26 mm y 1/2 48 mm	HS530
NEO HS FIBER® LOOP	SUTURA CON BUCLE	USP 2	90 CM	BLANCO/AZUL	RECTA 60 mm	HS142
NEO LOOP 2.0	SUTURA CON BUCLE	USP 2/0	60 CM	NEGRO	RECTA 60 mm	HS343
NEO LOOP TAPE 1.4	SUTURA CON BUCLE	CINTA 1,4 mm	60 CM	NEGRO	RECTA 60 mm	HS182
NEO LOOP TAPE 0	SUTURA CON BUCLE	USP 0	60 CM	NEGRO	RECTA 60 mm	HS345
FIBER TAPE SHOULDER REPAIR	CINTA DE SUTURA	USP 2 / CINTA 0,5 mm	100 CM	AZUL	DOUBLE M0-6, M0-6 1/2 26 mm y 3/8 40 mm	HS1071
FIBER TAPE SHOULDER & ANKLE REPAIR	CINTA DE SUTURA	CINTA 1,5 mm	100 CM	AZUL/BLANCO	DOUBLE M0-6, M0-6 1/2 26 mm y 3/8 40 mm	HS1072

COLORES


BLANCO/VERDE


BLANCO/AZUL


NEGRO


AZUL


AZUL/BLANCO

- Suturas no reabsorbibles de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE)
- Colores y trenzados diferenciados para una mejor visibilidad
- Trenzado de estructura única que optimiza la resistencia, facilita la manipulación y asegura una sujeción firme de los nudos

LOOP SPLIT-STICH™



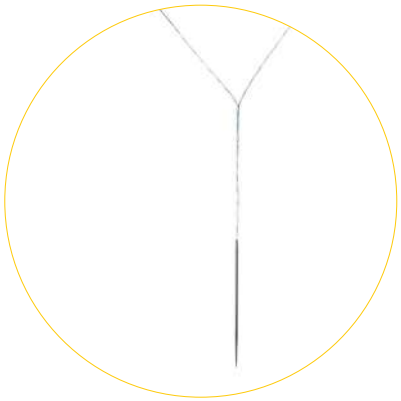

M0-6, M0-6





Riverpoint Medical -825 NE 25th Avenue - Portland OR 97232 USA

Versión C

TEL. +33 5 63 27 02 25

info@ortho-cape.com

172 rue Lépine 82000 Montauban
FRANCIA

Descargar el certificado CE

www.ortho-cape.com

IBAN FR76 1027 8022 0000 0210 4320 276 - BIC CMCIFR2A
N.º IVA - FR 61 890810542
SIRET 890 810 542 00021 - APE 3250A

Versión C